

SERIE

F

 **lamber**



F92-dy

F94-dy

Lavavajillas frontales

 **lamber**

SERIE



LAVAVAJILLAS FRONTALES

THINKING
THE FUTURE

DESIGNING
THE PRESENT

- Lavavajillas frontales F92-dy y F94-dy -Volt 400/3/N 50Hz
Carrocería completamente de acero inoxidable 18/10 AISI 304
- Doble pared aislada
 - Ciclo de lavado 60"-120"-180" segundos-infinito / 120"-180"-240" segundos-infinito
 - Lavado inferior y superior rotativo de acero inoxidable
 - Aclarado inferior y superior rotativo de acero inoxidable
 - Panel de mandos electrónico soft touch
 - Pantalla grafica interactiva con todas las funciones del lavado
 - Visualización temperaturas lavado y aclarado
 - Programación completa de todos los parametros del lavado
 - Cuenta ciclos
 - Función service manutención
 - Calderin con aclarado constante (RCB)
 - Dosificador abrillantador para aclarado
 - Autolavado cuba
 - Termostato economy
 - Thermocontrol (dispositivo que garantiza por cada ciclo la temperatura seleccionada de aclarado también en condiciones de trabajo continuo)
 - Cuba estampada con fondo autolimpiante
 - Puesta en marcha ciclo con sistema soft-start
 - Cajones filtro cuba integrales
 - Puerta estampada balanceada
 - Cargo cuba automático
 - Dispositivo de seguridad en apertura puerta
 - Panel de mandos extraíble

Surtidores inoxidable proyectados para garantizar la máxima eficacia en el lavado.




Superficie filtrante completa con 2 filtros extraíbles de acero inoxidable.



El interior de la cuba de lavado.



La cuba estampada con fondo autolimpiante permite que se alcancen los máximos resultados de higiene.



Aislamiento térmico y acústico de 14 mm de grosor.

 **lamber**

La puerta balanceada facilita las operaciones de carga y descarga de la vajilla.



Fácil de usar, fácil de entender


La luz de carga de 320/400mm permite el lavado de cualquier tipo de platos, vasos, platos pizza y bandejas Gastronorm.

F94-dy



Luz de carga

F92-dy



Luz de carga



F92-dy

F94-dy



Cesto platos pizza (option)

COD. CC00034



Cesto bandejas (option)

COD. CC00044



Cesto genérico (dotación)

COD. CC00019

Dotación

2 cestos polipropileno 12÷18 platos
1 cesto genérico en polipropileno
2 recipientes cubiertos

Nuevo panel de mando con display grafico interactivo

Programación completa de todos los parametros de lavado.

Display grafico con descripción de las fases del lavado.

Programación de los tiempos del dosificador, abrillantador.

Cuenta ciclos.

Función Service manutención.


Función antical (optional).



El constructor se reserva el derecho de aportar modificaciones de materiales y de modelos sin aviso anticipado

Datos Técnicos	F92-dy	F94-dy	
DIMENSIONES LxPxH	600x650x820	600x650x890	mm
CAPACIDAD Platos/Hora	540/360/270 1080/540/360	540/360/270 1080/540/360	Nr.
CAPACIDAD Cestos/Hora	30/20/15 60/30/20	30/20/15 60/30/20	Nr.
DURACIÓN CICLO	2÷3÷4 ∞ 1÷2÷3 ∞	2÷3÷4 ∞ 1÷2÷3 ∞	Min.
DIMENSIONES CESTO	50 x 50	50 x 50	cm
NÚMERO PLATOS CESTO	12÷18	12÷18	Nr.
ALTURA DE TRABAJO	370	370	mm
LUZ DE CARGA	320	400	mm
VOLTAJE	400 V3N-50Hz	400 V3N-50Hz	V
ELECTROBOMBA	650	650	W
RESISTENCIA CUBA	2000	2000	W
RESISTENCIA CALDERIN	6000	6000	W
POTENCIA TOTAL	6650	6650	W
INTESIDAD DE CORRIENTE MÁX.	10	10	A
CAPACIDAD CUBA	18	18	Lt
CAPACIDAD CALDERIN	5	5	Lt
DOSIFICADOR ACLARADO	✓	✓	
AGUA CONEXIÓN	45 ÷ 55	45 ÷ 55	°C
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	2.60	2.60	l
PRESIÓN AGUA	2 ÷ 4	2 ÷ 4	Bar
TEMPERATURA AGUA ACLARADO	80 ÷ 90	80 ÷ 90	°C
CONEXIÓN ENTRADA AGUA	3/4"	3/4"	"G
CONEXIÓN DESAGÜE AGUA	32 mm ÷ 1"1/4	32 mm ÷ 1"1/4	"G
PESO NETO	74	77	kG
PESO BRUTO	84	87	kG
RUMOROSIDAD	<54	<54	dB(A)


Optional		
COD. AC00692	DOBLE GUÍA PARA LAVAR EN EL MISMO TIEMPO PLATILLOS Y TAZAS	
COD. AC00221	DOSIFICADOR TEMPORIZADO PARA DETERGENTE LÍQUIDO LAVADO	
COD. AC00552	GRUPO BOMBA DESAGÜE CUBA CON FILTRO	
COD. AC00005	ZÓCALO DE ACERO INOX CON HUECO INFERIOR APERTO H.450MM	
COD. AC00035	BOMBA AUMENTO PRESIÓN	
COD. AA00695	DESCONCENTRADOR INCORPORADO CON REGENERACIÓN AUTOMÁTICA	F92-dy-add
COD. AA00641	DESCONCENTRADOR INCORPORADO CON REGENERACIÓN AUTOMÁTICA	F94-dy-add

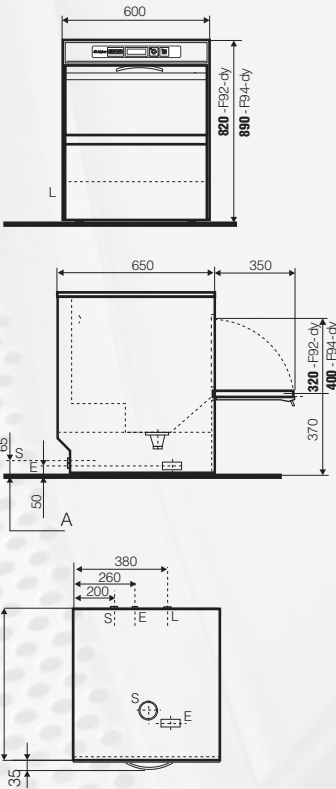

F92-dy



F94-dy



A	Altura máxima por desagüe en el muro	
E	Electroválvula carga	3/4" G
L	Linea electrica	400 V3N 50Hz
S	Desagüe	32 mm - 1"1/4 G



Via Italia, 6 - 26855 Lodi Vecchio (LO) Italy
Tel. (0371) 753202 - 754248-9 Fax (0371) 752928
www.lamber.com - e-mail: info@lamber.it

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

