
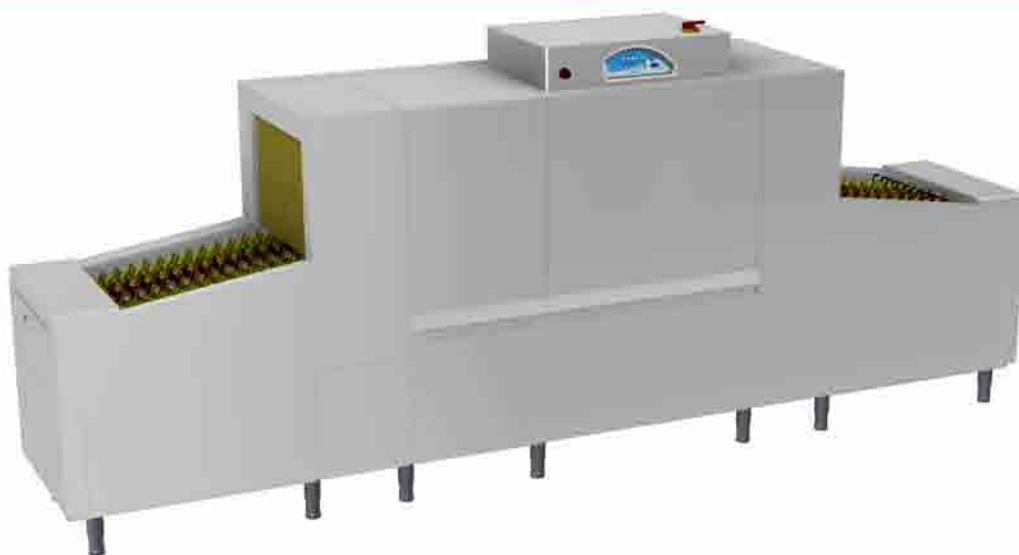


SERIE

Linear

lamber

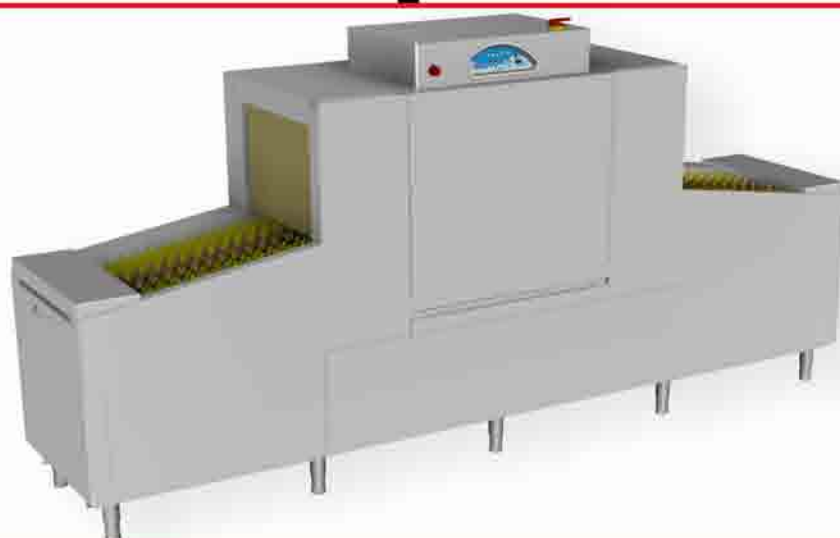

Linear 10-ek

Linear 20-ek

LAVAVAJILLAS CON CINTA TRANSPORTADORA

SERIE LINEAR

THINKING
THE FUTURE



DESIGNING
THE PRESENT

Linear 10-ek

LAVAVAJILLAS

Diferentes soluciones para satisfacer plenamente vuestras exigencias en términos de rendimiento y productividad.

En el modelo **Linear 10-ek** se combinan la máxima calidad con la necesidad de usar un espacio mínimo. Es un sistema de lavado compacto, con gastos más reducidos y una organización del trabajo más racional.

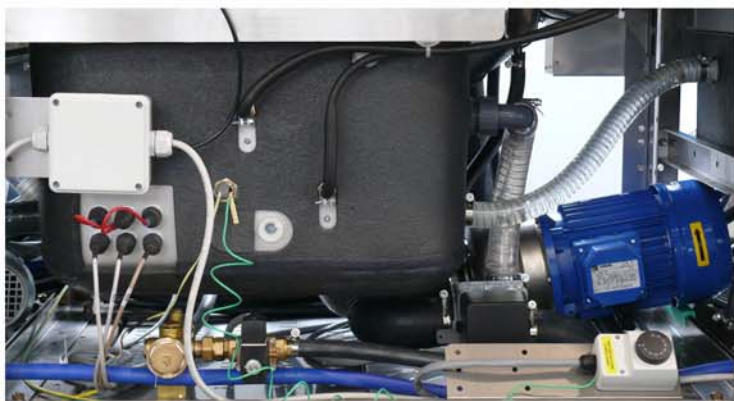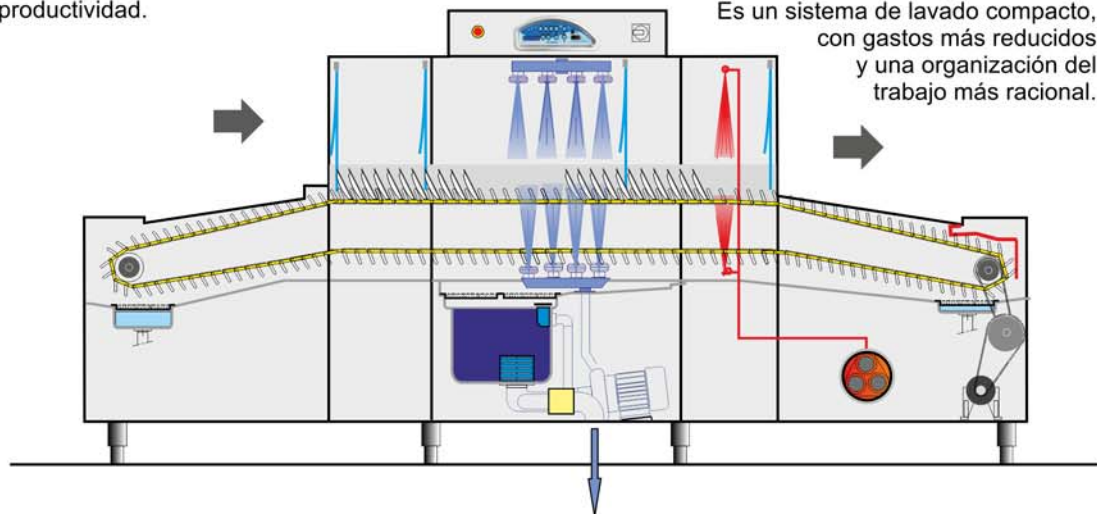

Las electrobombas con cuerpo bomba y rotor de acero inoxidable, garantizan una altísima fiabilidad y eficiencia. Además la posición inclinada, permite el vaciamiento de ellas mismas en la cuba de lavado vacía.



La cuba de lavado estampada con bordes redondeados, garantizan la máxima higiene, y evitan la acumulación de las suciedades.




Aislamiento térmico y acústico para la reducción del rumor y de las dispersiones de calor.



La válvula de desagüe permite de vaciar automáticamente las cubas, pulsando simplemente un botón. De esta manera se facilita la operación de limpieza diaria al finalizar las operaciones de lavado.

Accesorios

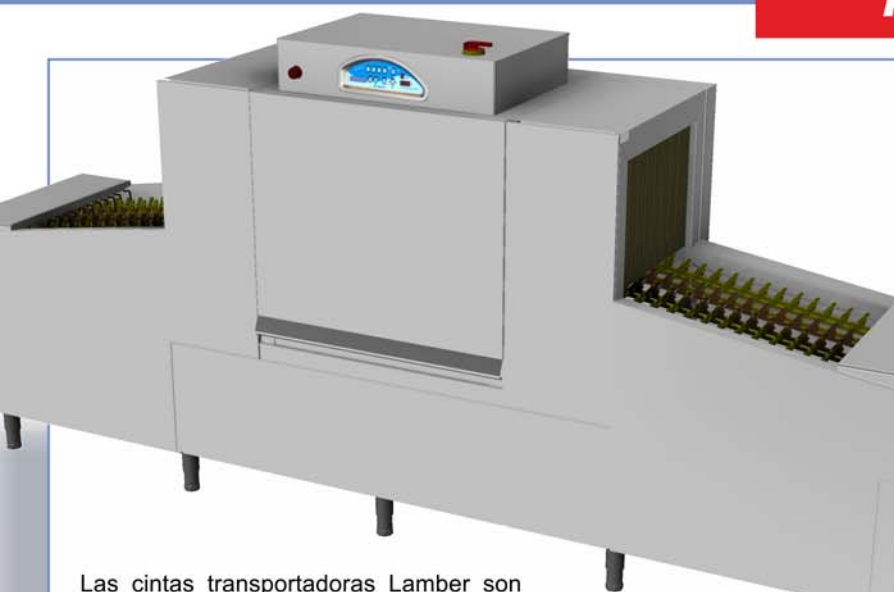

Las cintas transportadoras Lamber son construidas con material sólido, resistentes a la temperatura, indeformables y de fácil maniobrabilidad. La longitud estándar es de 625 mm. Se le ha dado especial atención a la elección del color, para que llame la atención de la cinta transportadora durante su movimiento.




CON CINTA TRANSPORTADORA

Linear 20-ek

Control completo !

En el modelo **Linear 20-ek** está disponible el prelavado automático con una gran área de filtración de la suciedad, para un primer desengrase de los residuos de los alimentos.

De esta forma se reduce también la cantidad de la suciedad, la cual puede llegar a la cuba principal del lavado, permitiendo también una reducción en los consumos del detergente.

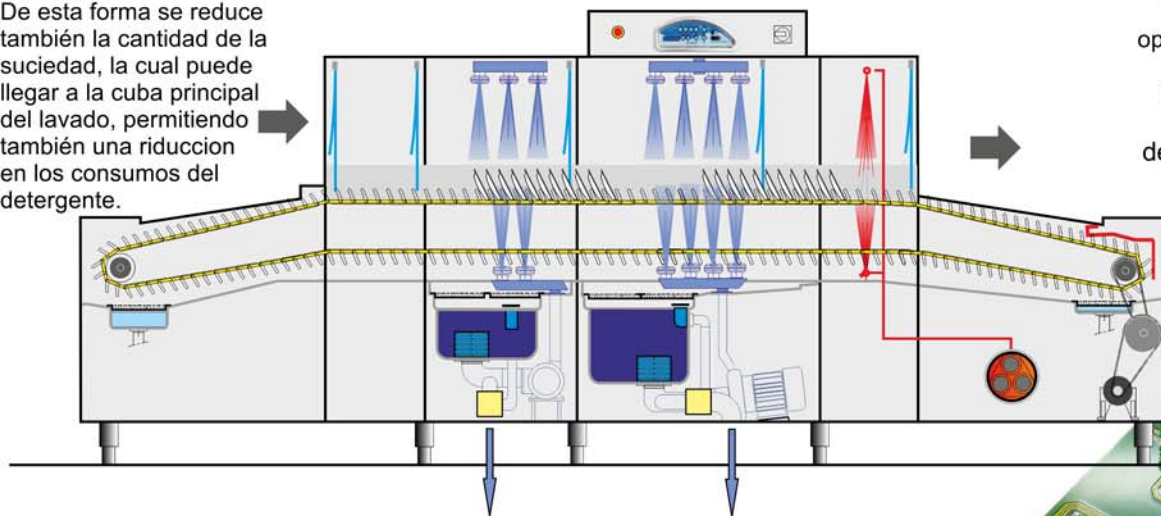

El panel de mandos electrónico asegura una utilización simple e inmediata de las funciones de la máquina. El display electrónico da informaciones puntuales y exactas sobre las operaciones de lavado al operador.

La función **"SERVICE"** permite de programar los servicios de mantenimiento a efectuar en la máquina según su utilización.


Esta función da la posibilidad de mantener siempre en perfecto estado las lavavajillas, evitando de esta manera interrupciones de trabajo causadas por la mala manutenzione.



El termómetro visualiza a través de una luz intermitente el valor de cada una de las temperaturas de alimentación, lavado y aclarado.



El regulador de fluido es un dispositivo que permite que se pueda actuar según la intensidad de la fuerza del lavado. Esto puede ser útil en el lavado de los vasos, adonde es necesario reducir la intensidad del chorro de lavado.

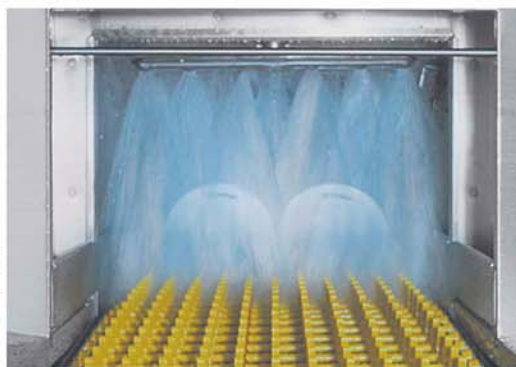

El sistema de BRAZOS DE LAVADO a «CHORRO UNIFORME» permite de distribuir uniformemente la presión del agua en las lavavajillas y garantiza excelentes resultados de lavado.



Linear 10-ek Linear 20-ek



El sistema de final de carrera bloquea el funcionamiento de la cinta transportadora, si pasara que no se sacan las vajillas o los objetos que están saliendo. Los módulos de carga y descarga de puntas redondeadas con un design ergonómico, han sido equipados por una repisa para el apoyo de las vajillas.

Linear 20-ek CVL-AS

Innovación tecnológica continua en todos los ambientes de la empresa, una cuidadosa proyectación, esfuerzo continuo en la búsqueda de soluciones innovativas llevan a Lamber a ofrecer en el mercado un producto avanzado sea en su design como en las soluciones técnicas propuestas.







Fotocélula su módulo de entrada para economizar el aclarado. Bloquea la salida del agua caliente del aclarado en el caso que la cinta transportadora no esté llena de vajillas.

Todos los componentes son de acero inoxidable, y garantizan una altísima confianza y duración en el tiempo.

Todos los componentes son de fácil acceso desde el frente de la máquina.

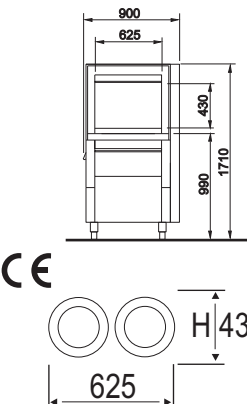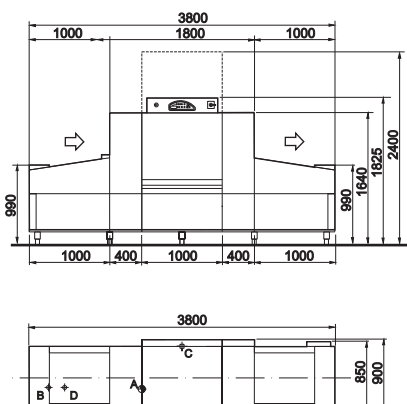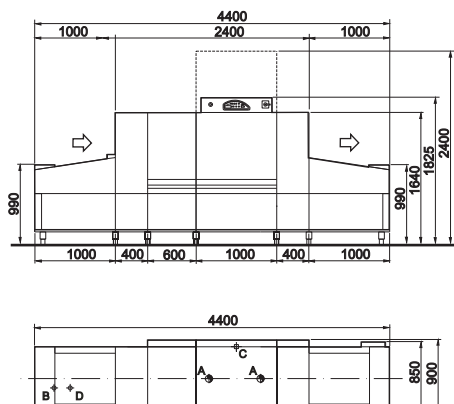

DATOS TECNICOS	Linear 10-ek	Linear 20-ek
 		
PRELAVADO		
LAVADO		
ACLARADO		
PRODUCCION(P/H)	2300	3100
1a VELOCIDAD (DIN)	1,16 mt/m'	1,57 mt/m'
PRELAVADO		
CAPACIDAD CUBA		65 LT
POTENCIA BOMBA		1,5 HP - 1,1 KW
CANTID. AGUA BOMBA		33 mc/H - 550 Lt/min
1° LAVADO		
CAPACIDAD CUBA	95 LT	95 LT
POTENCIA BOMBA	3 HP -2,2 KW	3 HP -2,2 KW
CANTID. AGUA BOMBA	57mc/H - 950 Lt/min	57mc/H - 950 Lt/min
RESISTENCIA CUBA	12 KW	12 KW
ACLARADO		
CONSUMO AGUA	300 LT/H	300 LT/H
CALDERIN	24 LT/18 KW	24 LT/18 KW
MOTOREDUCTOR	0,15 KW	0,15 KW
POTENCIA TOTAL		
MOD. ELECTRICA	32,35 KW	33,45 KW
ALIMENTACION AGUA	45÷55°C	45÷55°C
MEDIDAS		
LONGITUD	3800 mm	4400 mm
PROFUNDIDAD	900 mm	900 mm
ALTURA	1825 mm	1825 mm

El constructor se reserva el derecho de aportar modificaciones de materiales y de modelos sin aviso anticipado

Accesorios

AS/TS9	Cod. AC00170 Túnel secado 600 mm (9 Kw)	DAD	Cod. AC00075 Dosador automático para el detergente;
CVL	Cod. AC00028 Condensa vapores para aspirar los vapores que emite la máquina condensandolos a través de una batería de enfriamiento;	DB	Cod. AC00047 Dosador automático abrillantador;
RC-CVL	Cod. AC00037 Recuperador de calor, para juntar con condensa vapores;	BP	Cod. AC00100 Boiler potenciado para enlace agua fría;
CVCP/R CVCP/3R	Cod.AC00337/AC00338 Bomba de calor - potencia compresor 5 kW / 6 kW;	PMC-L	Cod. AC00083 Aplicación collar ø170 para el parachorro en entrada;
PML	Cod. AC00032 Prolongación repisa entrada o salida;	PMA-R	Cod. AC00184 Aplicación aspirador reforzado HP 0,18 para el parachorro en entrada;
		AUL	Cod.AC00133 Sistema autolavado



Via Italia, 6 - 26855 Lodi Vecchio (LO) Italy
Tel. (0371) 753202 - 754248-9 Fax (0371) 752928
www.lamber.com - e-mail: info@lamber.it

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =